

**Portes
Pagados**

**Aplic.
Solar**

Refrig.

**Aplic.
Biomasa**

CARACTERÍSTICAS

- Acero al carbono.
- Bocas de gran diámetro.
- Barrera anticondensación.
- Temperatura máx. - mín. (+99 C -10 C).
- Acabado en aluminio gofrado para exterior (0.6 mm.)
- Entrega inmediata hasta 1.500 litros.
- Portes Pagados (hasta obra sobre camión en península).
- Garantía 5 años.
- Aislamiento poliuretano 45 mm.
- Idóneo para instalaciones en exterior.



OPCIONALES

- Galvanizado Interior – PVP +7%.
- Acabado Skay en > de 1.000 litros.
- Bridas Entradas/Salidas.
- Posición horizontal.
- Medidas especiales.
- Inox AISI 304.

Bridas PN-10


2"
3"
4"
5"



Material

Termómetro bi-metálico con graduación 0-120°C, con esfera metálica cromada. Incluye vaina de 50mm y tornillo para fijación de bulbo a la vaina. Rosca 1/2"

A Conexiones hidráulicas, entradas/salidas
B Purga de aire
C Termómetro/termostato
D Vaciado

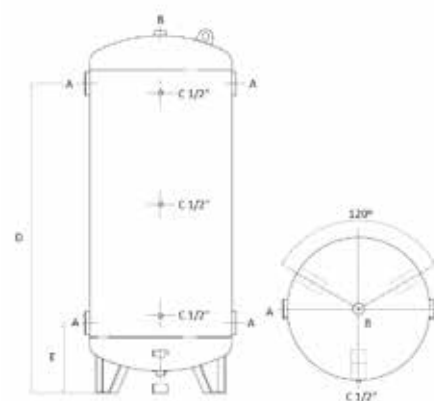

Modelo	Capacidad Litros	Peso Kgs	Altura mm	Diámetro mm	A	D	E
ARN100	100	50	1000	460	2"	830	200
ARN200	200	60	1400	510	2"	1170	290
ARN300	300	75	1400	610	3"	1163	313
ARN500	500	110	1750	710	3"	1420	330
ARN750	750	140	1850	860	4"	1467	397
ARN1000	1000	155	2100	860	4"	1735	395
ARN1500	1500	230	2400	1010	4"	1997	415
ARN2000	2000	275	2500	1160	4"	2030	460
ARN2500	2500	315	2550	1310	4"	2085	505
ARN3000	3000	345	2800	1310	4"	2335	495
ARN4000	4000	450	2820	1440	4"	2350	510
ARN5000	5000	550	2850	1640	4"	2350	510