


Espiroaspersion

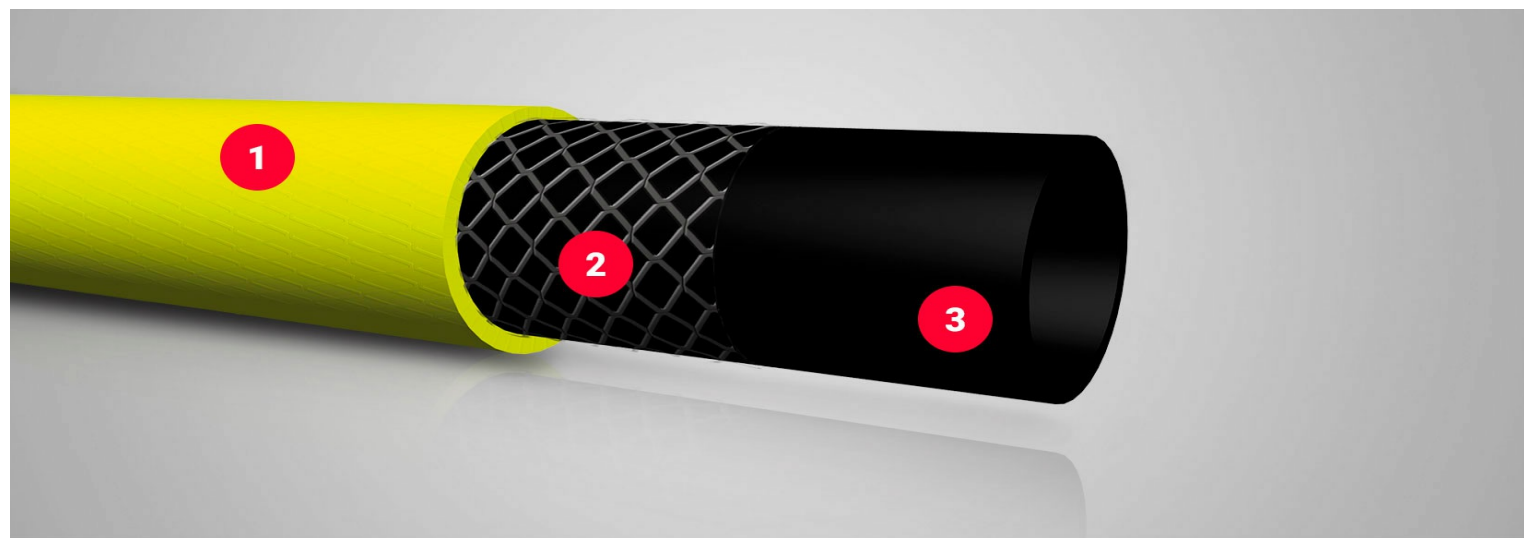

Manguera multicapa de PVC flexible, reforzada con malla de poliéster

Descripción

Atóxica

Superficie lisa

Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC

La temperatura recomendada de empleo es entre -10°C y 60°C

Aplicaciones

Riegos y aspersión en general, jardinería, horticultura y floricultura.

Capas

1 Capa exterior de PVC flexible amarillo

2 Capa intermedia: malla de poliéster

3 Capa interior de PVC flexible negro

Características



Económica



Atóxico



Uso agrícola



Alto control de
calidad



Muy manejable



Libre de Cd/Pb/Ba

Datos técnicos

Ø int (mm) Ø int (pulg) Peso (gr/m) Presión servicio (bar) Presión mínima rotura (bar) Largo rollo (mm)

12,5	1/2"	125	8	24	25-50
15	5/8"	135	8	24	25-25-50
19	3/4"	200	8	24	25-36-50
25	1"	330	7	21	25-50
30	1 1/4"	550	7	21	25-50

