
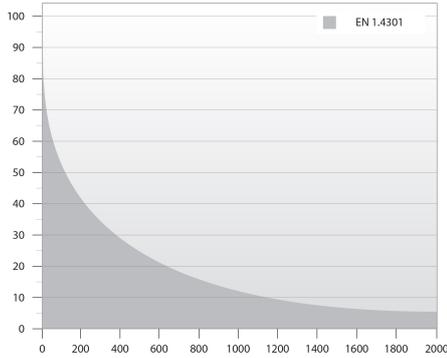
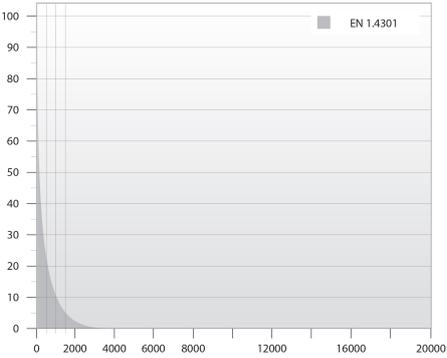
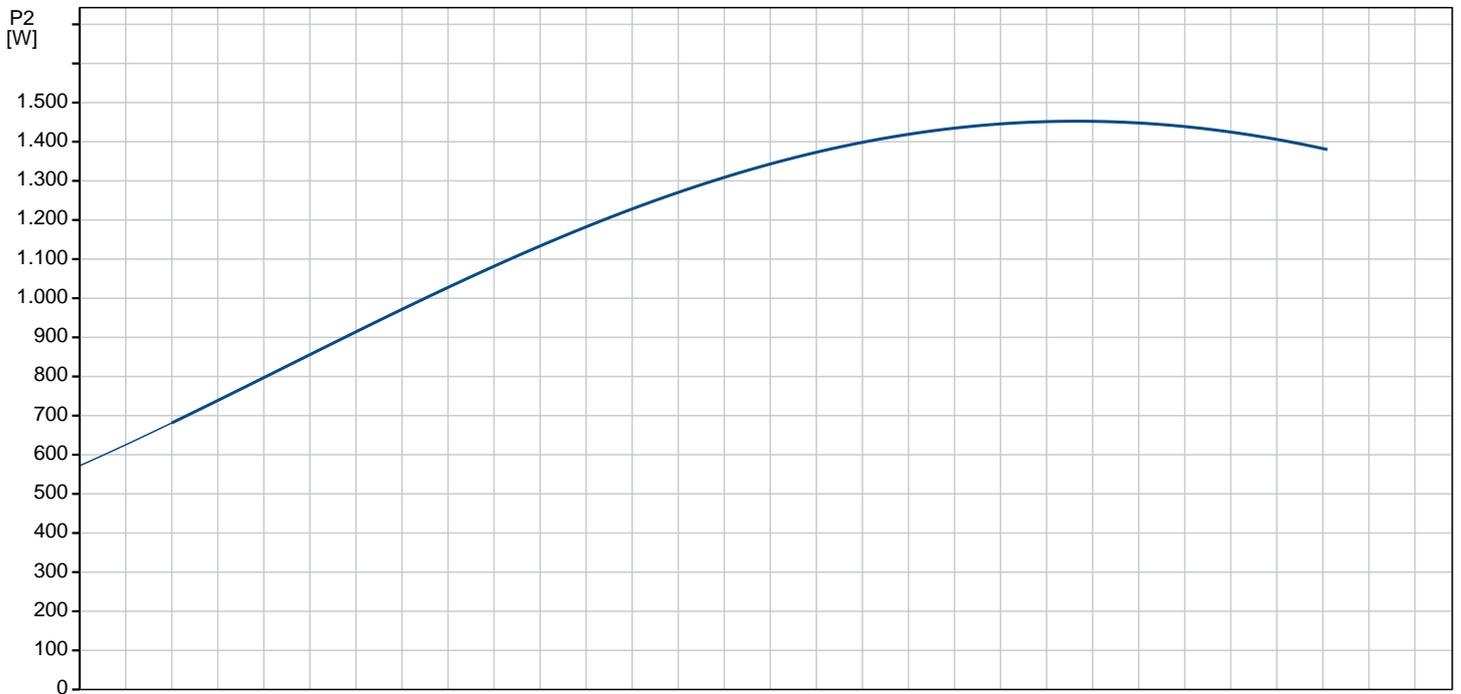




Contar	Descripción
1	<p data-bbox="119 230 231 253">SP 2A-33</p> <div data-bbox="268 264 359 741" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="510 723 965 745" style="text-align: center;">Adverta! la foto puede diferir del actual producto</p> <p data-bbox="119 757 359 779">Código: Bajo pedido</p> <p data-bbox="119 813 1500 891">Bomba de agotamiento sumergible, apta para el bombeo de agua limpia. Se puede instalar en vertical u horizontal. Todos los componentes de acero están fabricados en acero inoxidable (EN 1.4301; AISI 304) para garantizar la máxima resistencia a la corrosión. Esta bomba está homologada para el bombeo de agua caliente.</p> <p data-bbox="119 925 638 958">Más información acerca del producto</p> <p data-bbox="119 965 805 987">La bomba es apta para aplicaciones similares a las siguientes:</p> <ul data-bbox="151 994 534 1137" style="list-style-type: none"> - suministro de agua sin tratar; - riego; - descenso de niveles freáticos; - aumento de presión; - fuentes. <p data-bbox="119 1144 223 1171">Bomba</p> <p data-bbox="119 1178 1572 1256">Todas las superficies de la bomba que entran en contacto con el líquido bombeado están fabricadas en acero inoxidable, lo cual les aporta resistencia a la corrosión y el desgaste. El siguiente gráfico de corrosión muestra las capacidades de la bomba y el motor en relación con la temperatura en grados centígrados (eje y) y la concentración de cloro en ppm (eje x).</p> <div data-bbox="119 1272 1029 1630" style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p data-bbox="119 1664 1532 1720">Las piezas elastoméricas de la bomba están fabricadas en NBR (caucho de nitrilo-butadieno) y TPU (poliuretano termoplástico), materiales ambos que cuentan con buena resistencia al desgaste y prolongan los intervalos de mantenimiento.</p> <p data-bbox="119 1727 1564 1783">El interconector de aspiración está equipado con un filtro para impedir la penetración de partículas de gran tamaño en la bomba. El interconector está diseñado de acuerdo con las normas NEMA en materia de montaje/dimensiones de motores.</p> <p data-bbox="119 1809 207 1843">Motor</p> <p data-bbox="119 1877 223 1910">Líquido:</p> <p data-bbox="119 1910 766 2022">Líquido bombeado: Agua Temperatura máxima del líquido: 40 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C Densidad: 998.2 kg/m³</p> <p data-bbox="119 2056 231 2089">Técnico:</p> <p data-bbox="119 2089 925 2201">Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: 2900 rpm Caudal nominal: 2 m³/h Altura nominal: 131 m Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B</p>

Contar	Descripción
	Specification for shaft end: SPLINE
	Materiales:
	Bomba: Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304
	Impulsor: Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304
	Instalación:
	Salida de bomba: Rp1 1/4
	Diámetro de motor: 4 inch
	Datos eléctricos:
	Potencia (P2) requerida por la bomba: 1.5 kW
	Otros:
	Índice eficiencia mínima, MEI : 0.70
	Estado ErP: Prod. independiente (directiva EuP)
	Peso neto: 8.8 kg
	Peso bruto: 10.2 kg
	Volumen de transporte: 21.7 m ³

Bajo pedido SP 2A-33 50 Hz

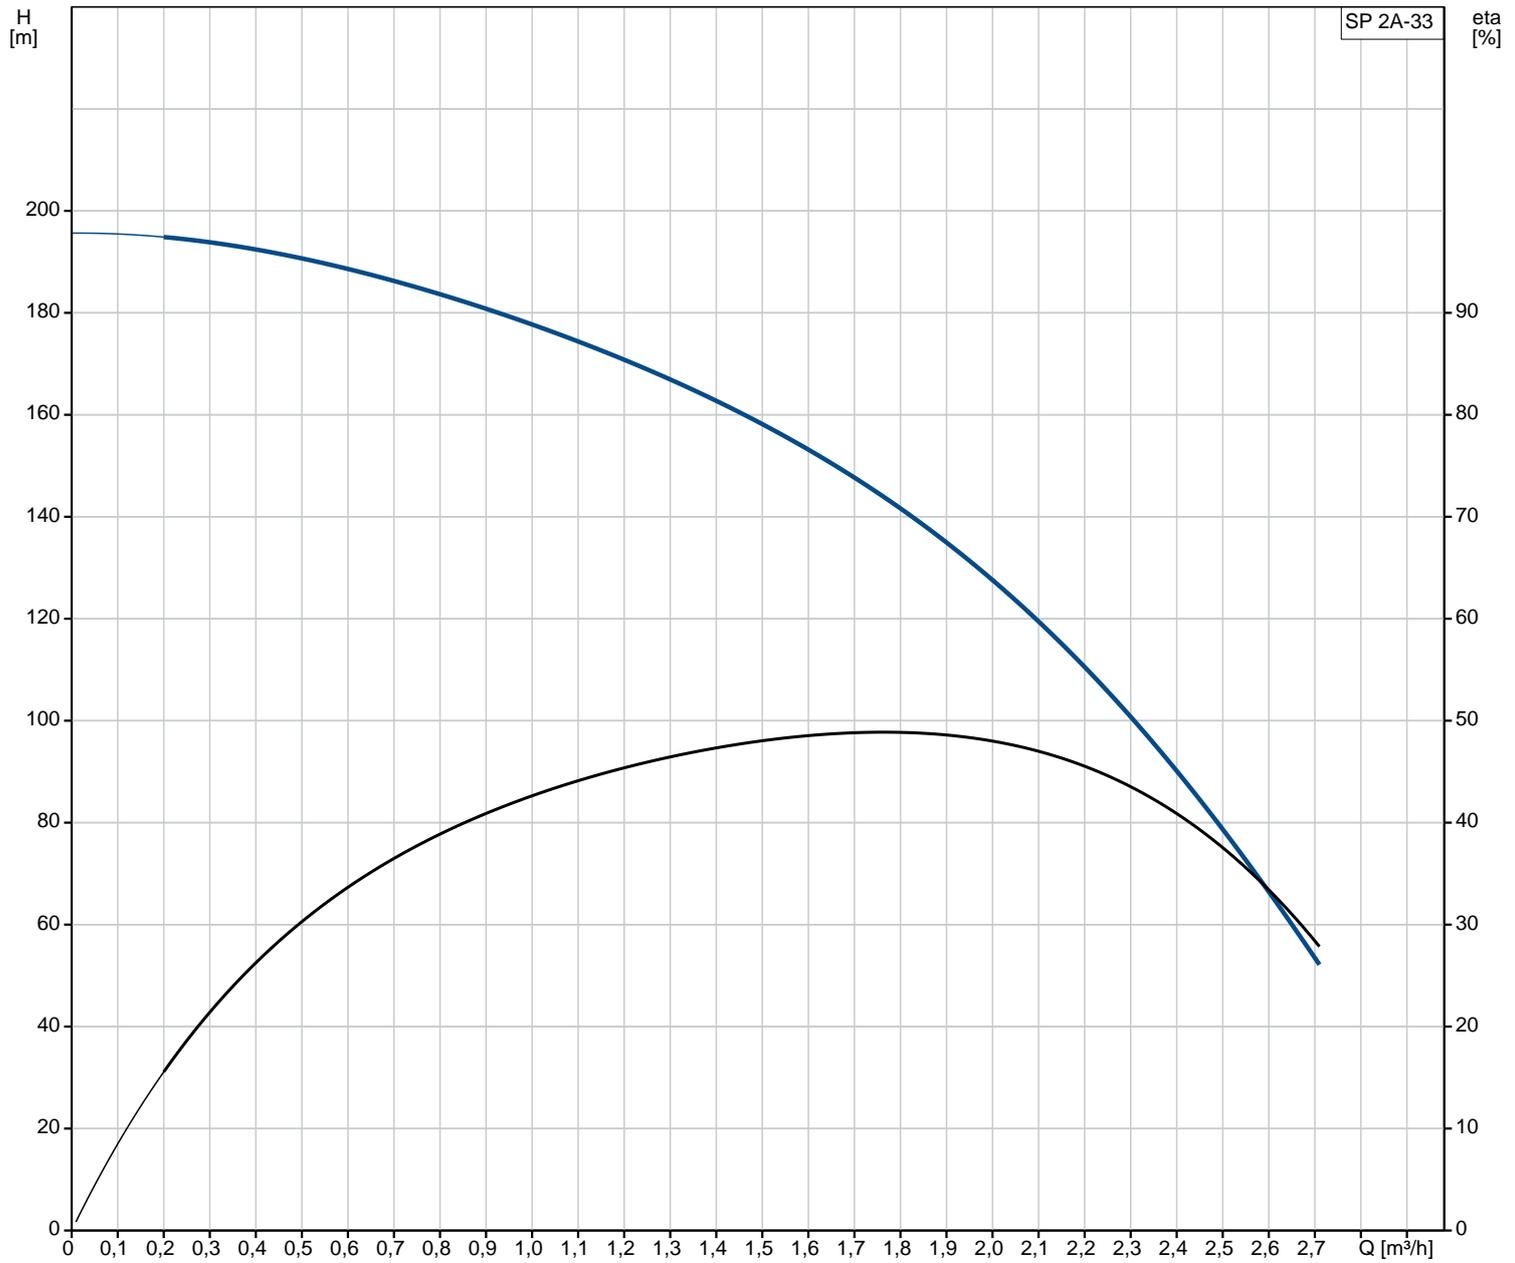

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	SP 2A-33
Código::	Bajo pedido
Número EAN::	Bajo pedido
	Bajo pedido
Técnico:	
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba:	2900 rpm
Caudal nominal:	2 m ³ /h
Altura nominal:	131 m
Etapas:	33
Impulsor reduc.:	NONE
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Modelo:	A
Válvula:	YES
Specification for shaft end:	SPLINE
Materiales:	
Bomba:	Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304
Impulsor:	Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304
Instalación:	
Salida de bomba:	Rp1 1/4
Diámetro de motor:	4 inch
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Temperatura máxima del líquido:	40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m ³
Datos eléctricos:	
Motor aplic.:	GRUNDFOS
Potencia (P2) requerida por la bomba:	1.5 kW
Otros:	
Índice eficiencia mínima, MEI :	0.70
Estado ErP:	Prod. independiente (directiva EuP)
Peso neto:	8.8 kg
Peso bruto:	10.2 kg
Volumen de transporte:	21.7 m ³

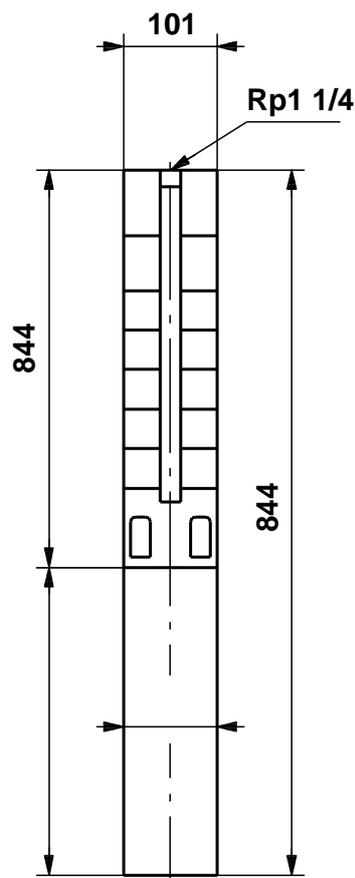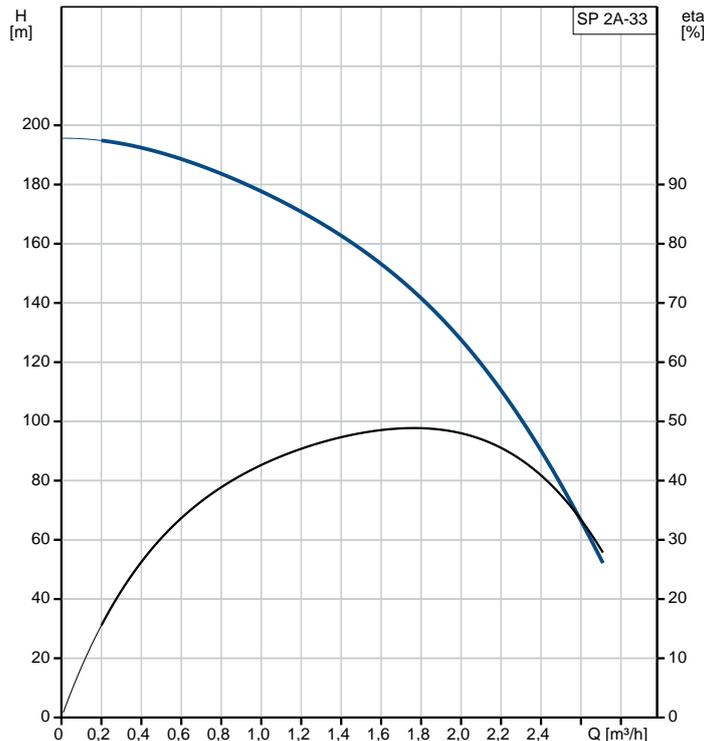

Bajo pedido SP 2A-33 50 Hz

