

Contar	Descripción
--------	-------------

1	<b>Unilift KP 250 AV 1</b>
---	----------------------------



Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: [012H1400](#)

Bomba sumergible de achique

Bomba sumergible vertical monocelular de acero inoxidable con boca de descarga vertical y motor sumergible 1-fásico encapsulado en clase de aislamiento F con protección contra sobrecarga térmica.

La bomba lleva un filtro de aspiración y un asa, y se suministra con un cable de red de 5 m y un interruptor vertical de nivel para el arranque y parada automáticos.

El impulsor es un impulsor semiabierto para un paso libre de 10 mm, apto para bombear agua subterránea, agua de superficie, agua de lluvia y líquidos similares.

La bomba tiene un doble cierre que consta de dos juntas labiadas con grasa entre ellas.

La bomba tiene una carcasa exterior que garantiza la refrigeración continua del motor por el líquido bombeado. El eje del rotor gira en dos cojinetes de carbono libres de mantenimiento, refrigerados por el líquido bombeado.

El motor está lleno de un líquido de motor no tóxico.

**Líquido:**

Líquido bombeado: Cualquier líquido viscoso  
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 50 °C  
Densidad: 998.2 kg/m<sup>3</sup>

**Técnico:**


Diámetro máximo de las partículas: 10 mm

**Materiales:**





Carcasa de la bomba: Acero inoxidable  
DIN W.-Nr. 1.4301  
AISI 304  
Impulsor: Acero inoxidable

Contar	Descripción
	<p>DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304</p> <p><b>Instalación:</b> Salida de bomba: Rp 1 1/4 Profundidad máxima de instalación: 2 m</p> <p><b>Datos eléctricos:</b> Potencia de entrada - P1: 480 W Frecuencia de red: 50 Hz Tensión nominal: 1 x 220-230 V Intensidad nominal: 2.3 A Tamaño condensador - Funcionamiento: 8 µF/400 V Grado de protección (IEC 34-5): IP68 Clase de aislamiento (IEC 85): F Longitud de cable: 5 m Tipo de clavija de cable: SCHUKO</p> <p><b>Otros:</b> Peso neto: 6.5 kg Peso bruto: 7 kg Volumen de transporte: 0.013 m<sup>3</sup> País de origen.: HU Tarifa personalizada n.º: 84137021</p>


## 012H1400 Unilift KP 250 AV 1 50 Hz

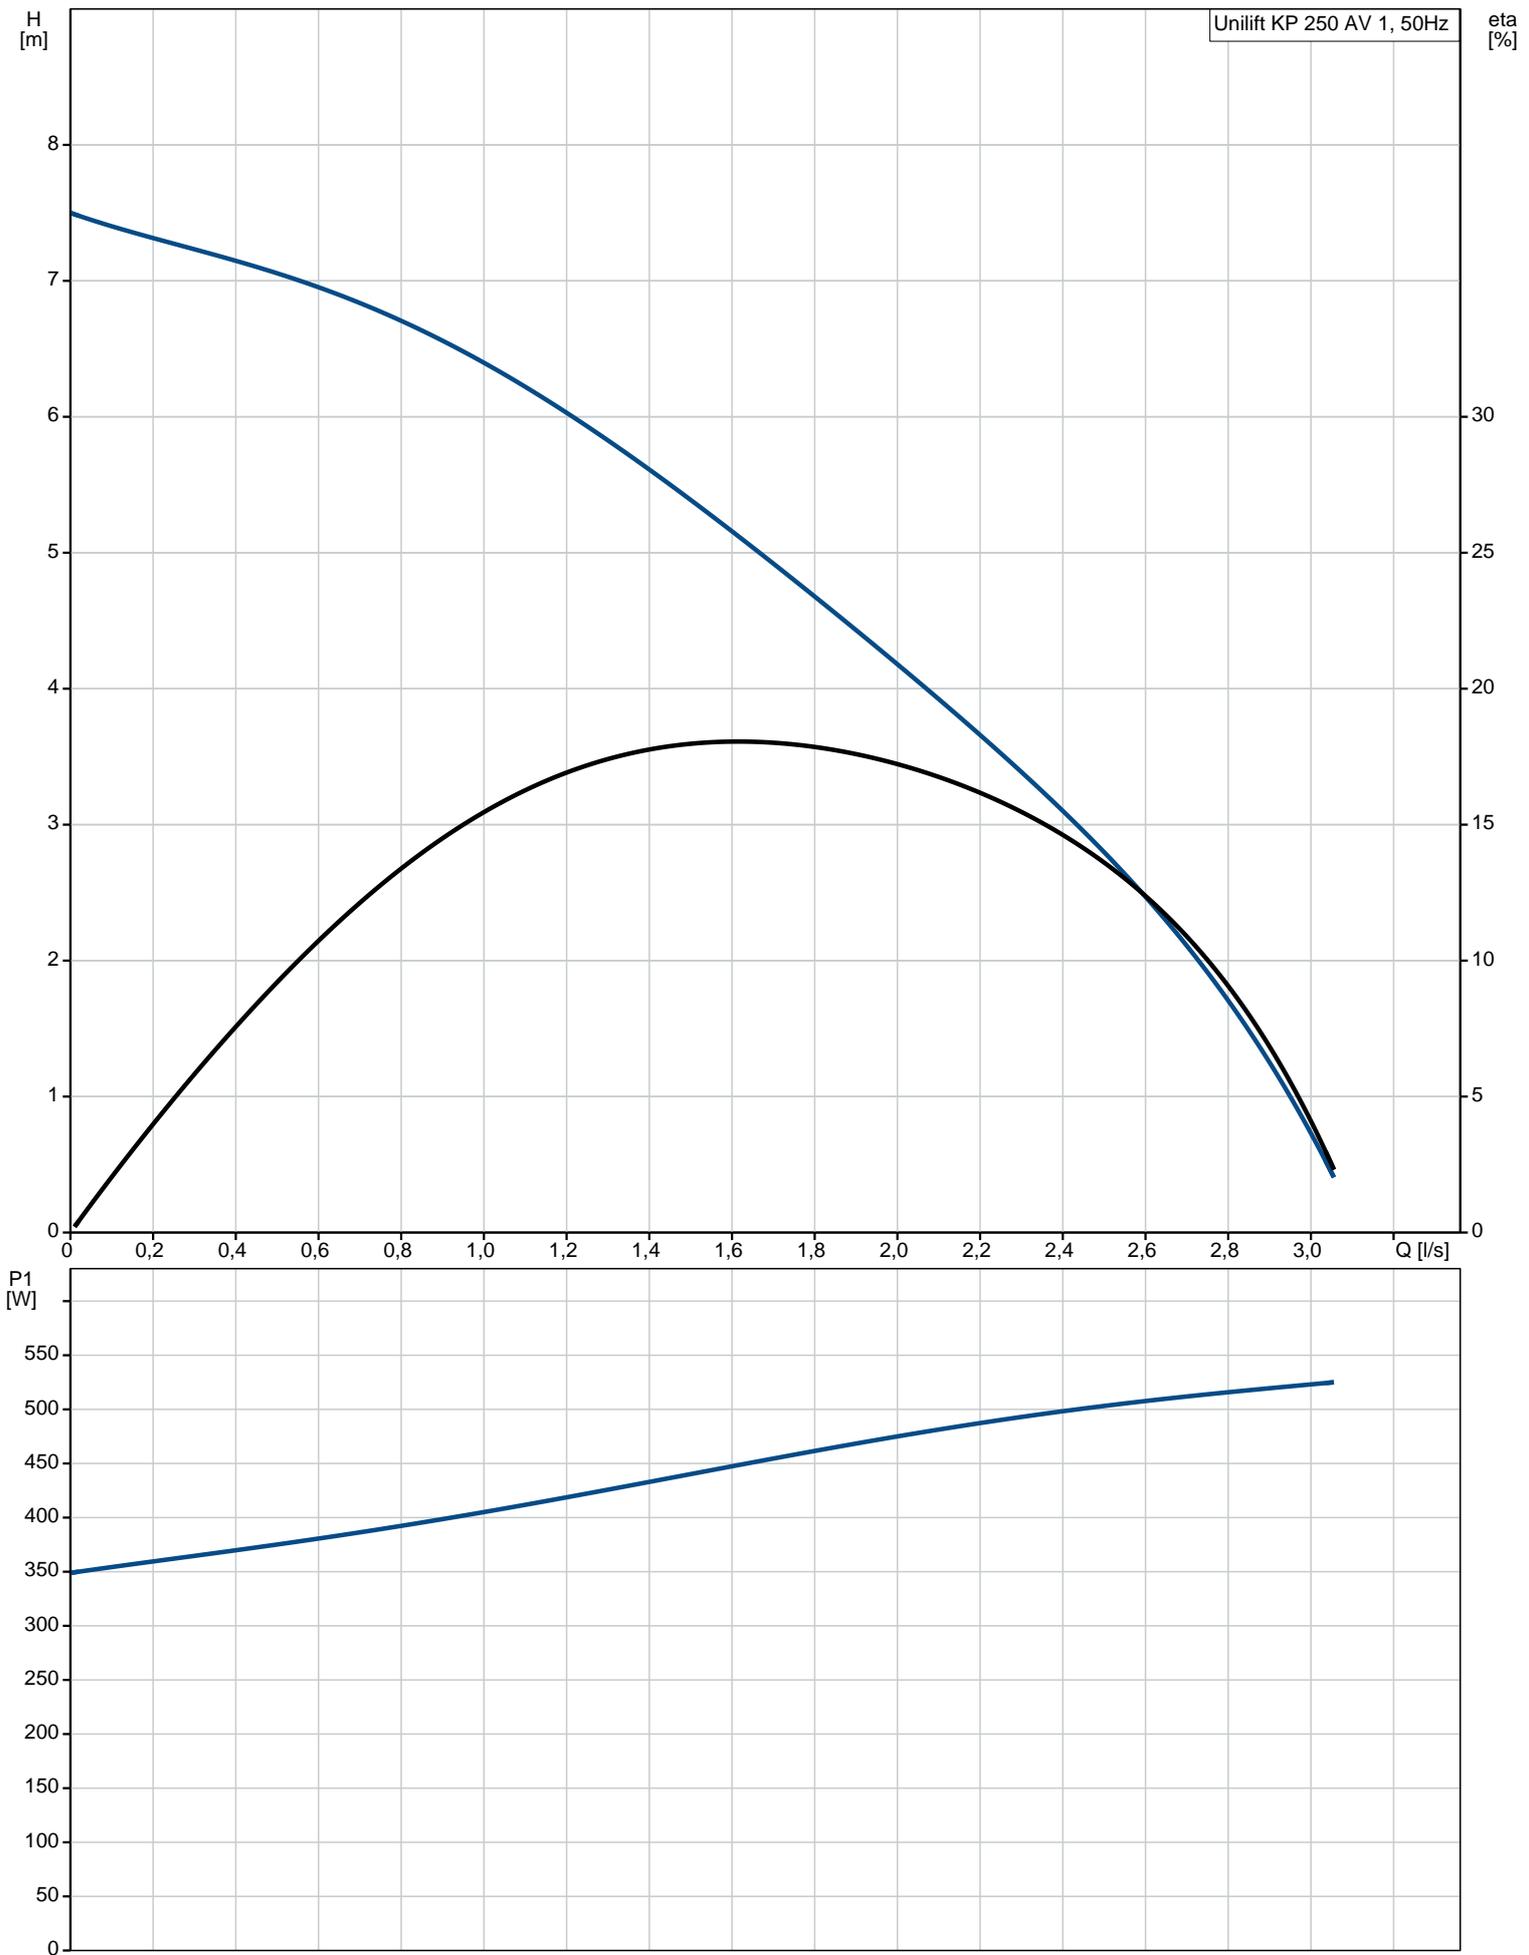

Descripción	Valor
<b>Información general:</b>	
Producto::	Unilift KP 250 AV 1
Código::	012H1400
Número EAN::	5700391116544 5700391116544
<b>Técnico:</b>	
Caudal máx.:	3.11 l/s
Altura máx.:	7.5 m
Diámetro máximo de las partículas:	10 mm
Modelo:	A
<b>Materiales:</b>	
Carcasa de la bomba:	Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Impulsor:	Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
<b>Instalación:</b>	
Salida de bomba:	Rp 1 1/4
Profundidad máxima de instalación:	2 m
<b>Líquido:</b>	
Líquido bombeado:	Cualquier líquido viscoso
Rango de temperatura del líquido:	0 .. 50 °C
Densidad:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Datos eléctricos:</b>	
Potencia de entrada - P1:	480 W
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 220-230 V
Intensidad nominal:	2.3 A
Tamaño condensador - Funcionamiento:	8 µF/400 V
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protec de motor:	CONTACTO
Protec. térmica:	interior
Longitud de cable:	5 m
Tipo de clavija de cable:	SCHUKO
<b>Paneles control:</b>	
Interruptor de nivel:	interruptor de nivel vertical
<b>Otros:</b>	
Peso neto:	6.5 kg
Peso bruto:	7 kg
Volumen de transporte:	0.013 m <sup>3</sup>
País de origen.:	HU
Tarifa personalizada n.º:	84137021

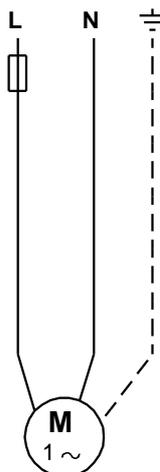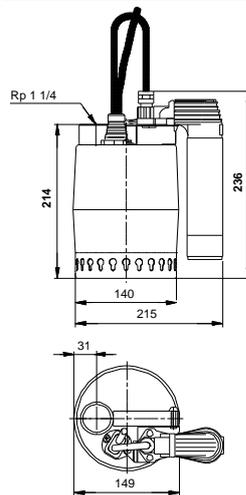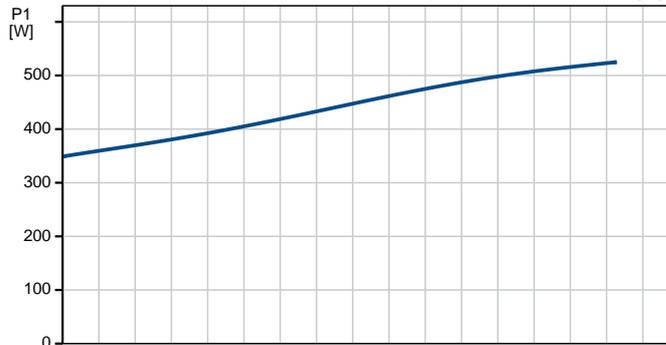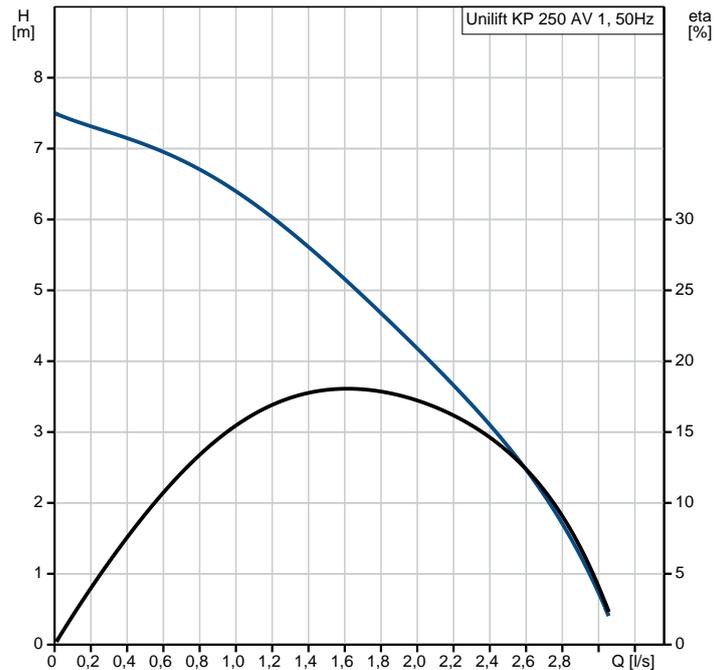

## 012H1400 Unilift KP 250 AV 1 50 Hz

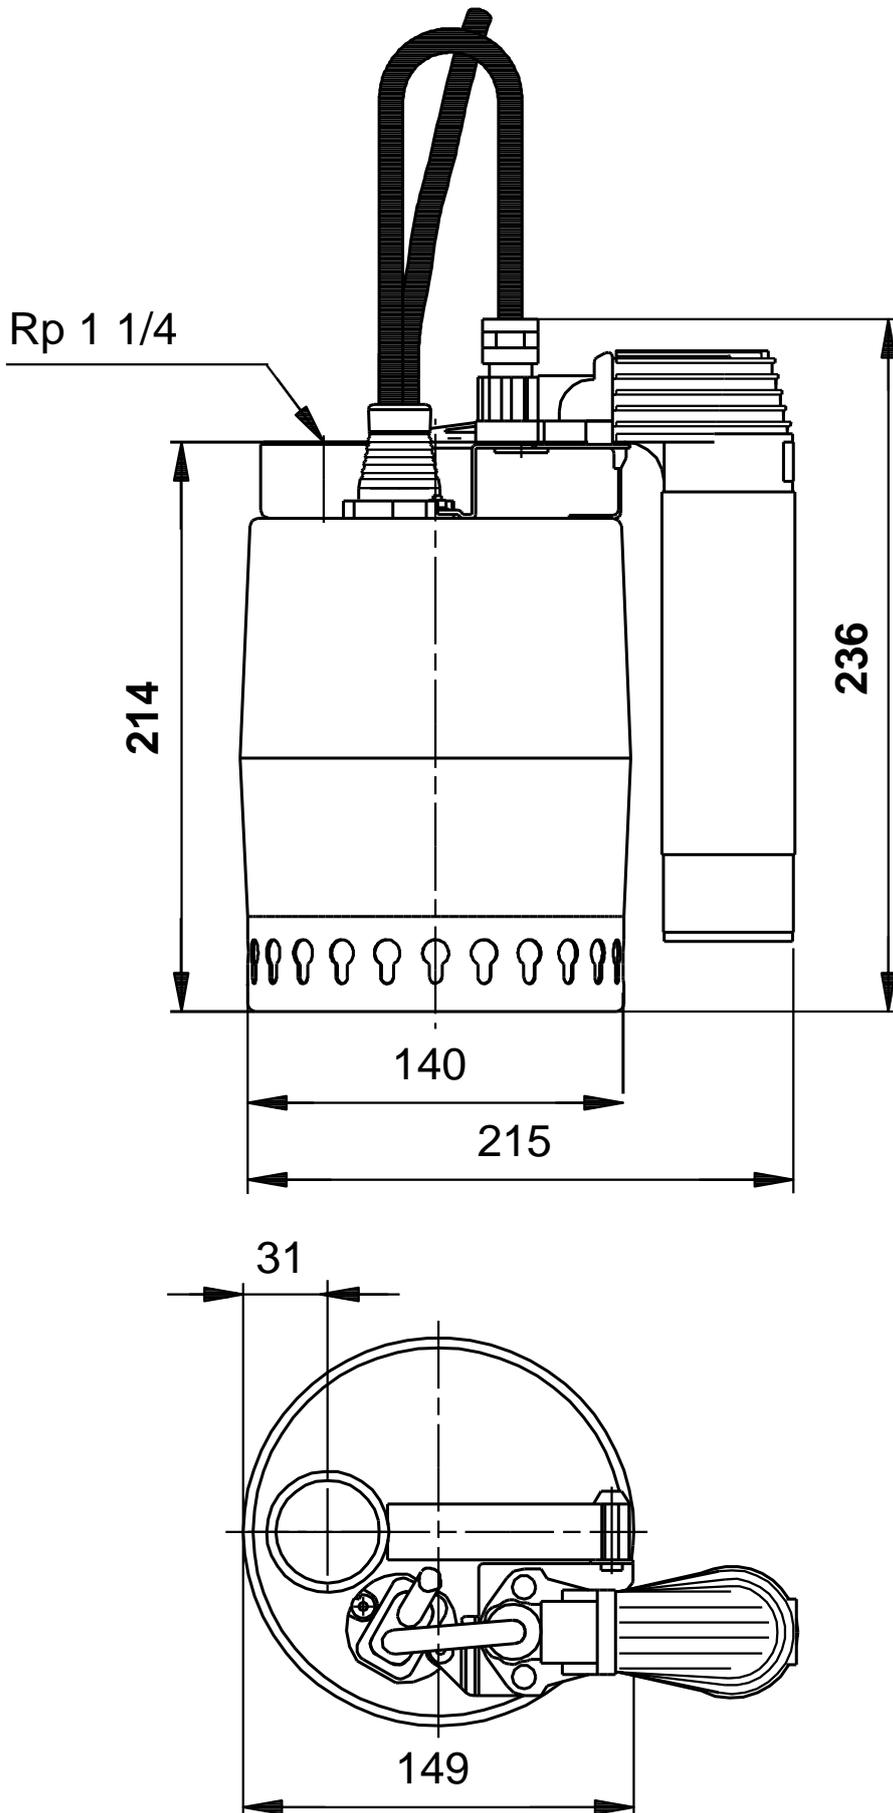

**Recambios Unilift KP 250 AV 1, Cód. de prod. 012H1400**  
**Produced After 1623 (production year and week number)**

Pos	Descripción	Anotación	Datos de clasif	Part no.	Contar	Unidad
-	Kit de cables		Longitud (m): 3	00016703	1	pcs
-	Parts				1	
26a	Arandela		Denominación: DIN 6798 A		2	
			Diámetro interno: 4,3			
			Diámetro externo: 8			
			Espesor: 0,5			
26	Tuerca				2	
32	Mounting bracket				1	
33	Cross recess Pan head screw				2	
34	Socket button head screw		Denominación: ISO 7380		1	
181	Cable				1	
-	Kit de impulsores			00015779	1	pcs
37	Pieza obturadora				1	
+ 49	Impeller cpl.				1	
67	Tuerca				1	
149	Válvula de retención			00015211	1	pcs
26	Volumen, Tuerca (5 pcs)			96537523	2	pcs
32	Mounting bracket			96548065	1	pcs
37	Volumen, Pieza obturadora (10 pcs)			96537525	1	pcs
+ 49	Volumen, Impeller cpl. (10 pcs)			96537522	1	pcs
50	Pump housing cpl.			96548067	1	pcs
149	Volumen, Válvula de mariposa (10 pcs)		Denominación: CAUCHO	96578978	1	pcs
+ 172	Shaft w/rotor cpl.			96545201	1	pcs
+ 188	Bearing cpl.			96551553	1	pcs
189	Asa inferior			96545191	1	pcs