

FICHA TÉCNICA DEPÓSITO AÉREO Tipo PANETONE


Material: depósito aéreo monobloque de PE, inclusivo de tapa roscada para inspección, con ventilación y con carga, descarga y vaciado total.

Función: tanques para almacenaje de agua potable, agua de lluvia y otros líquidos alimenticios. Para conocer la resistencia a las varias substancias del PE consultar nuestra ficha de compatibilidad.

Uso y mantenimiento: los tanques soportan variaciones de temperatura exterior de -20°C a +80°C, no están sujetos a deterioro a lo largo del tiempo y los materiales empleados aseguran resistencia a la corrosión y oxidación. La estructura monobloque garantiza resistencia y solidez ya que no hay soldaduras que debiliten las partes sujetas a tensiones internas. Por exigencias de instalación es posible taladrar los depósitos en los apósitos espacios planos. Las superficies lisas de los depósitos permiten una fácil mantención, la ligereza facilita el transporte y la instalación. Además, el gasto es mucho más inferior con respecto al metal, hormigón y fibra de vidrio.

Disponibilidad de colores: estándar: azul; bajo pedido: color terracota, gris, verde.

Modularidad: es posible conectar entre sí más depósitos por medio de bridas en PE, hasta llegar a capacidades más grandes.

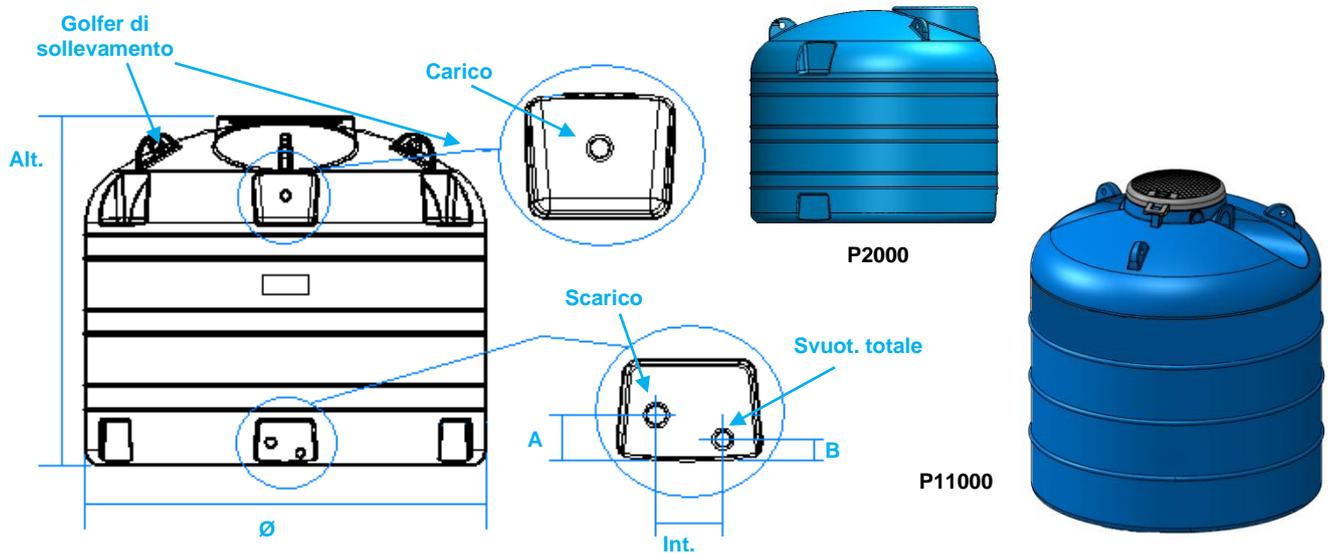

Código	Capacidad (lt)	Ø (cm)	H (cm)	Ø tapón (cm)	Carga	Descarga	Vaciado total	Golfer	Dimensiones insertos (cm)		
									A	B	Int.
P500	538	100	80	21	¾"	¾"	-	-	5	-	-
P1000	1040	120	105	30	1"	1"	¾"	3	9	5	11
P2000	2075	150	133	40	1"	1"	¾"	3	9	5	11
P3000	3105	183	135	40	1"	1"	¾"	3	10	6	12
P5000	4905	225	135	40	1"	1 ½"	1"	3	10	6	12
P7500	7800	225	210	40	1"	1 ½"	1"	3	10	6	12
P11000	11150	246	278	60	-	-	-	3	-	-	-
P15000	14300	246	355	60	-	-	-	3	-	-	-

Tolerancia: 3% en el tamaño; 5% en las capacidades

ADVERTENCIAS:

- Deposito a utilizar exclusivamente al exterior. **No enterrar.**
- Averiguar con atención la integridad y la estanqueidad de las juntas;
- No pueden ser instalados cerca de fuentes de calor;
- El depósito tiene que ser posicionado encima de una superficie plana y fija.
- Cuidar que no entre luz en el depósito para evitar la formación de algas;
- En las conexiones a la red pública usar tubería flexible para evitar perjuicios por la carga y descarga del tanque.
- No dejar el tanque demasiado tiempo sin tapón;
- Para el almacenamiento de fluidos no expresamente indicados en esta sección contactar con nuestro departamento técnico.

Ufficio tecnico