

SERIE SILVER LINE

MODELO CON RODETES FLOTANTES

Diámetro Nominal : **4"**

Caudal Nominal : **3m³/h**

Diámetro Salida : **1 1/4"**

Curvas de Rendimientos

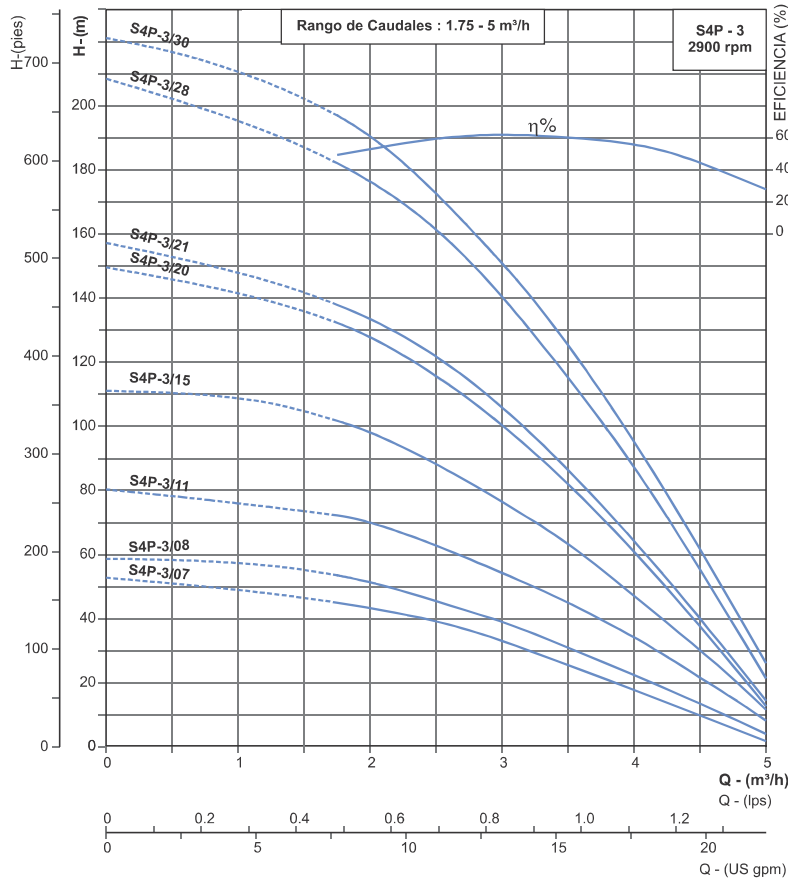


Tabla de Rendimientos

MODELO BOMBA	POTENCIA DEL MOTOR		l/s	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (EN METROS COLUMINA DE AGUA)						Dimen-siones (mm) H ₂	PESO NETO APROX.	
	kW	CV		0	0.55	0.69	0.83	0.97	1.11			1.25
S4P-3/07	0.55	0.75	m ³ /h	0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	426	2.38
S4P-3/08	0.55	0.75		52	42	38	33	26	18	10	426	2.38
S4P-3/11	0.75	1		59	52	45	39	31	22	13	453	2.72
S4P-3/15	1.1	1.5		80	70	62	54	45	34	22	533	3.74
S4P-3/20	1.5	2		111	98	88	77	63	48	30	671	5.10
S4P-3/21	1.5	2		150	128	116	101	82	61	38	818	6.80
S4P-3/28	2.2	3		157	133	121	107	86	63	40	844	7.14
S4P-3/30	2.2	3		208	177	161	141	115	88	55	1063	9.52
				221	190	172	151	125	96	62	1117	10.20

Ver Información General para las condiciones de las curvas de rendimiento y demás información. Curva de tolerancia de acuerdo a norma ISO : 9906, anejo - A.

En vista a los continuos nuevos desarrollos la información / descripciones/ especificaciones / ilustraciones están sujetas a cambios sin notificación previa.