

SERIE SILVER LINE

MODELO CON RODETES FLOTANTES

Diámetro Nominal : **4"**

Caudal Nominal : **4m³/h**

Diámetro Salida : **1 1/4"**

Curvas de Rendimientos

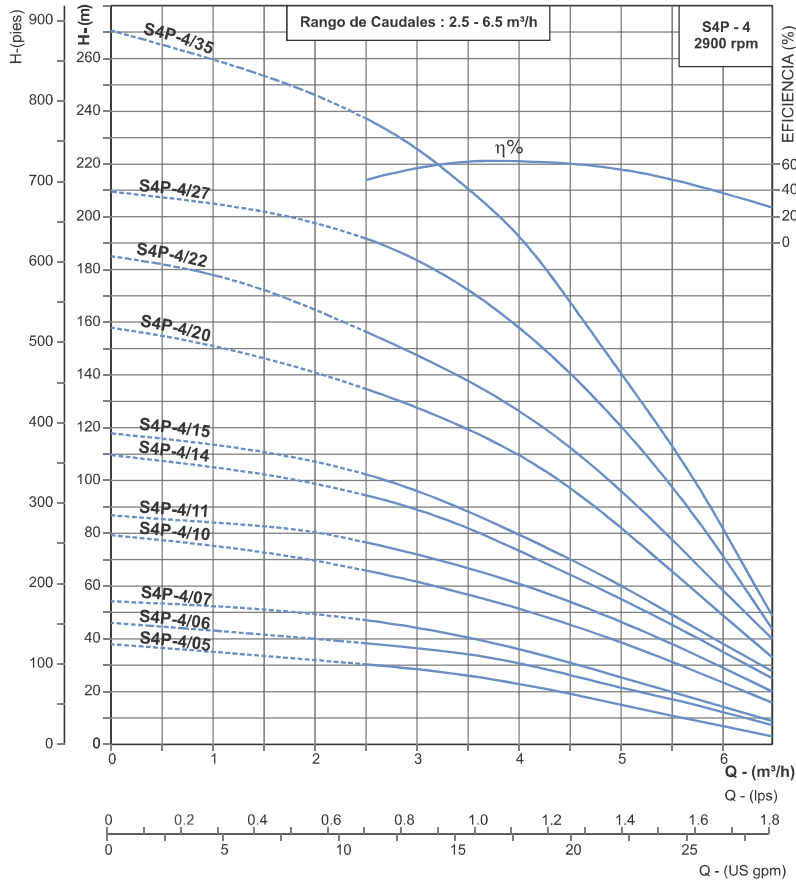


Tabla de Rendimientos

MODELO BOMBA	POTENCIA DEL MOTOR		l/s	Rango de Caudales : 2.5 - 6.5 m ³ /h						Dimen- siones (mm) H ₂	PESO NETO APROX.	
	kW	CV		0	0.55	0.83	1.11	1.39	1.66			1.80
			m ³ /h	0	2	3	4	5	6	6.5		
S4P-4/05	0.55	0.75	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (EN METROS COLUMNA DE AGUA)	38	32	28	22	15	8	4	383	1.73
S4P-4/06	0.55	0.75		46	40	37	31	21	12	8	412	2.07
S4P-4/07	0.75	1		54	49	44	37	25	14	9	441	2.42
S4P-4/10	1.1	1.5		79	69	62	51	39	22	16	528	3.45
S4P-4/11	1.1	1.5		86	77	72	61	47	29	20	557	3.80
S4P-4/14	1.5	2		110	99	89	73	55	35	26	674	4.83
S4P-4/15	1.5	2		118	108	96	79	60	38	28	703	5.18
S4P-4/20	2.2	3		158	141	128	110	82	49	34	860	6.91
S4P-4/22	2.2	3		185	165	148	128	98	58	40	918	7.60
S4P-4/27	3	4		210	198	183	159	120	71	44	1093	9.32
S4P-4/35	3.7	5	270	248	228	192	140	81	49	1325	12.09	

Ver Información General para las condiciones de las curvas de rendimiento y demás información. Curva de tolerancia de acuerdo a norma ISO : 9906, anejo - A.

En vista a los continuos nuevos desarrollos la información / descripciones/ especificaciones / ilustraciones están sujetas a cambios sin notificación previa.