


Tricogold

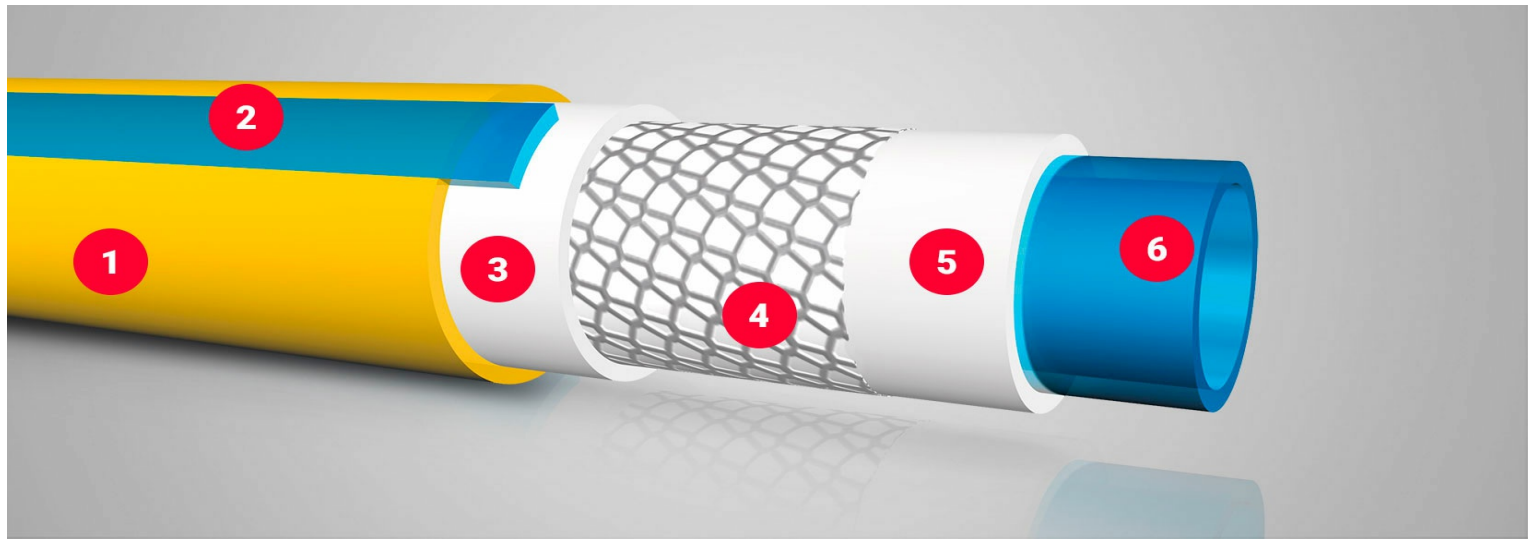

Manguera anti-torsión de 6 capas de calidad superior y reforzada por una malla tricotada de poliéster

Descripción

Refuerzo interior ESPIROFLEX NO TORSION TECHNOLOGY, una malla tricotada de poliéster en giro que evita la torsión y las dobleces en su uso

Fabricada con materiales de primera calidad y de formulación especial que le dotan de gran flexibilidad y manejo Anti-UV

Garantía 10 años

Atóxica y de uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011

Tubería con buena resistencia química, asociada a las propiedades habituales del PVC

Soporta temperaturas entre -10°C y $+60^{\circ}\text{C}$

Aplicaciones

Riegos de jardinería de gran requerimiento, horticultura y floricultura

Instalaciones domésticas y transporte de agua en general

Trasiego de líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B y C en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011

Capas

1 Capa externa de PVC muy manejable en color amarillo

2 Capa anti-torsión en color azul

3 Capa blanca de refuerzo

4 Refuerzo tricotado de poliéster Espiroflex No Torsion Technology de última generación

5 Capa blanca de refuerzo

6 Capa interior azul transparente de uso alimentario

7

Características



Mangueras tricotadas



6 capas



Mayor flexibilidad



Alto control de calidad



Garantía 10 años



Altas presiones



Muy manejable



Libre de Cd/Pb/Ba



Uso alimentario



Antidobleces



Antitorsión

Datos técnicos

Ø int (mm)	Ø int (pulg)	Peso (gr/m)	Presión servicio (bar)	Presión mínima rotura (bar)	Largo rollo (mm)
12,5	1/2"	145	10	30	25-50
15	5/8"	175	10	30	25-50
19	3/4"	250	10	30	25-50
25	1"	420	8	24	25-50