

# SERIE SILVER LINE


## MODELO CON RODETES FLOTANTES

Diámetro Nominal : **4"**

Caudal Nominal : **1.5m<sup>3</sup>/h**

Diámetro Salida : **1 1/4"**

## Curvas de Rendimientos

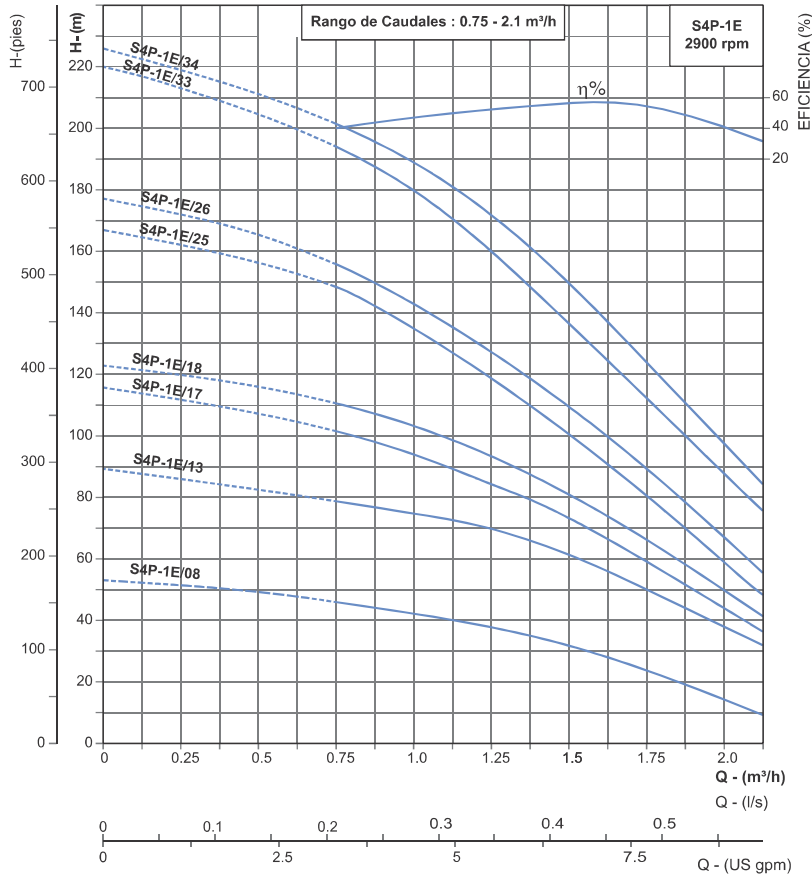

## Tabla de Rendimientos

MODELO BOMBA	POTENCIA DEL MOTOR		l/s	0	0.20	0.27	0.34	0.41	0.48	0.55	Dimen-siones (mm) H2	PESO NETO APROX.
	kW	CV										
S4P-1E/08	0.37	0.5	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (EN METROS COLUMNA DE AGUA)	54	46	42	38	32	24	15	414	3.10
S4P-1E/13	0.55	0.75		89	78	75	70	61	50	38	524	3.84
S4P-1E/17	0.75	1		116	101	94	84	73	59	43	654	6.15
S4P-1E/18	0.75	1		122	111	102	93	81	67	49	679	6.63
S4P-1E/25	1.1	1.5		166	148	135	118	101	81	59	860	7.98
S4P-1E/26	1.1	1.5		177	156	143	127	109	89	68	882	8.19
S4P-1E/33	1.5	2		220	199	179	160	136	112	88	1036	9.66
S4P-1E/34	1.5	2		226	202	188	172	149	124	98	1058	9.87

Ver Información General para las condiciones de las curvas de rendimiento y demás información. Curva de tolerancia de acuerdo a norma ISO : 9906, anejo - A.

En vista a los continuos nuevos desarrollos la información / descripciones/ especificaciones / ilustraciones están sujetas a cambios sin notificación previa.